

## ADVERTENCIA

### POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN

Para prevenir lesiones personales o daños al producto, solo deben realizar la instalación electricistas con licencia.

Para evitar descargas eléctricas o daños en los componentes, desconecte la alimentación antes de intentar la instalación o el mantenimiento.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos eléctricos federales, estatales y locales aplicables, así como con los estándares de seguridad. Desconecte el producto y permita que se enfríe antes de realizar el mantenimiento.

Cualquier alteración o modificación de este producto está expresamente prohibida, ya que puede causar lesiones personales graves, la muerte, daños a la propiedad y/o mal funcionamiento del producto.


Para prevenir el mal funcionamiento del producto y/o descargas eléctricas, este producto debe estar correctamente conectado a tierra. Este luminario está diseñado para operar en temperaturas ambientales que van desde -40°C hasta 45°C y debe montarse horizontalmente con los LEDs hacia abajo.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados. Conductores de suministro de MIN 75°C CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR EL CONDUCTOR DEL CIRCUITO RAMAL PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO Este producto no está disponible para varios entornos especiales, como lugares con gases corrosivos o líquidos de alta presión o vapor de agua.

## ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!



Para evitar descargas eléctricas o daños en los componentes, desconecte la alimentación antes de intentar la instalación o el mantenimiento.

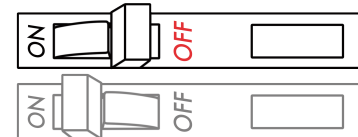


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

Herramientas:

1. Cortador lateral afilado
2. Taladro eléctrico
3. Nivel
4. Herramienta de medición
5. Pelacables / Cuchillo
6. Destornilladores Phillips
7. Alicates de corte de alambre
8. Cutters

## CABLEADO

Cableado de cordón/suministro Luminaria

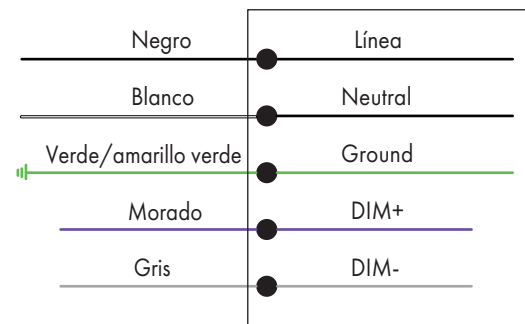

# Guía de instalación

1. Presione el pestillo para liberar la puerta de acceso. Afloje los tornillos M10 antes de deslizar el accesorio sobre el espigón. Deslice el accesorio sobre el espigón, busque una penetración aproximada, ajuste el ángulo horizontal adecuadamente y apriete los tornillos M10.

Conecte los cables de servicio al bloque de terminales.

Gire el pestillo para volver a instalar la puerta de acceso y el accesorio estará listo para ser energizado.

